


Info generali

Tecnico - Sistema Lineare


Sistema in alluminio estruso compatibile con un'ampia scelta di apparecchi illuminanti a fissaggio meccanico. Disponibile in colore nero e nelle modalità d'installazione a plafone, a sospensione oppure a incasso a filo in soffitti di cartongesso.

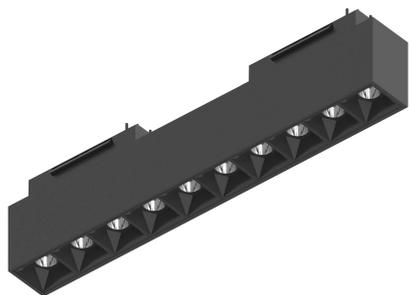

Ean	8021696222929
Articolo	ARCA ACCENT 15W 3000K BK
Installazione	Sistema Lineare
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.46 kg
Volume	0.002556 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	0.44 kg
Classe di isolamento	III
Grado di protezione	IP20
Conformità	-
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C K
Dimmer	Dimmerable, On-Off
Alimentazione	48 V DC
Alimentatore	Required, remoted, not included SI (solo personale qualificato), elettronico
Protezione frontale	-
Accessori non inclusi	-

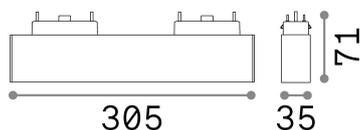

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Si
Potenza	15W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 15 W
Caratteristiche LED	LED SMD OSRAM
CCT	3000 K
Durata LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Fascio luminoso	35°
UGR massimo	< 13
Flusso sorgente	2000 lm
Flusso utile	1600 lm